

QUALITÉ ET RAPIDITÉ: LA LIGNE QUICK

Eléments bloc-portes Lebo

...en CPL Lebolit, mélaminé Lebotron et pré-peint

...dans toutes les dimensions max. 600-985 x 2110 mm


...dans toutes les constructions intérieures disponibles

...avec portes et encadrements EI 30 en CPL Lebolit types 42/43 et 49/50


...comme élément coulissant avec encadrement

...comme élément à hauteur d'étage avec panneau d'attique ou avec partie(s) supérieure/latérale(s) à vitrer

Les portes en
CPL Lebolit : des
produits résistants !

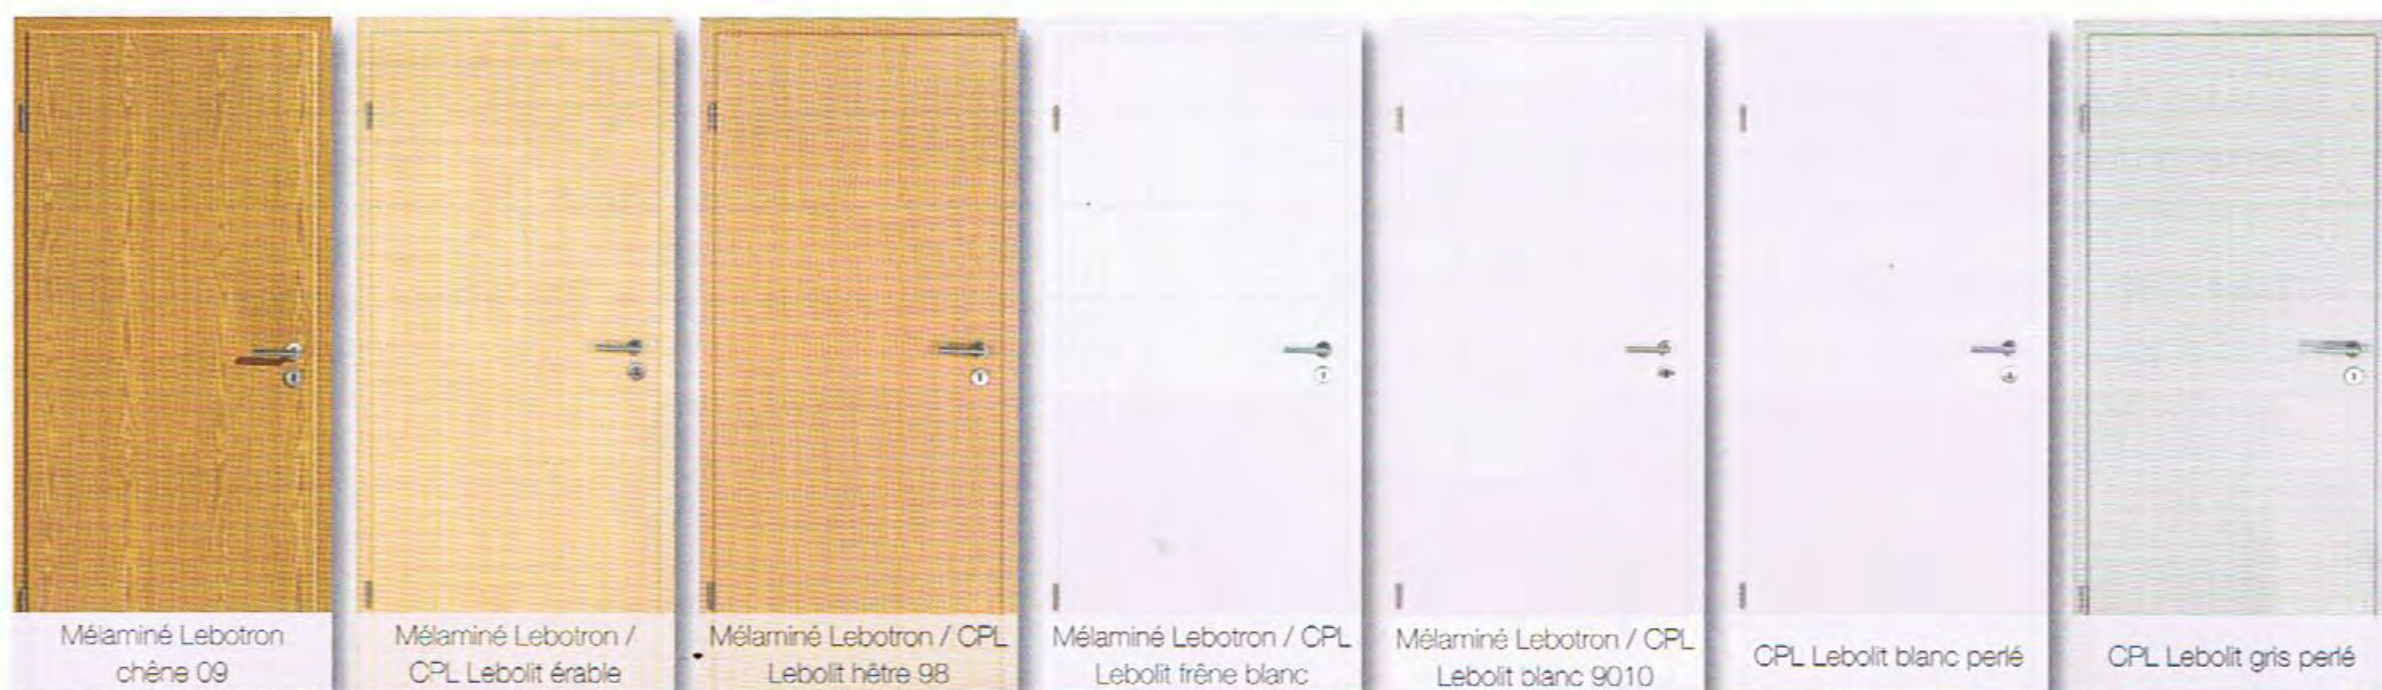


DISPONIBLE DU STOCK CH !

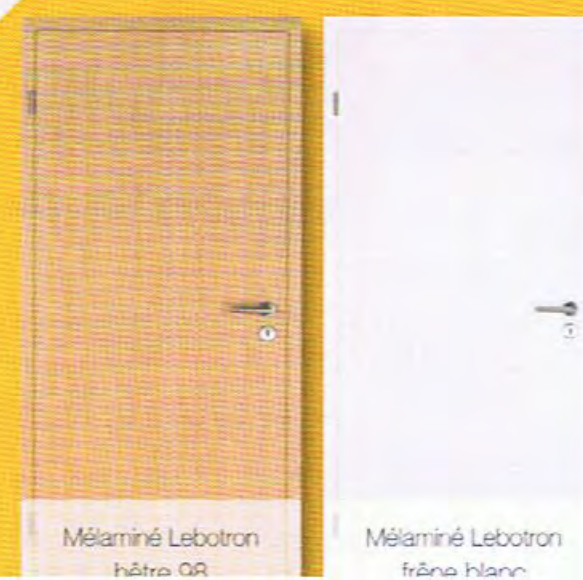

VIVRE AVEC DE BELLES PORTES

Les portes en
CPL Lebolit : des
produits résistants !

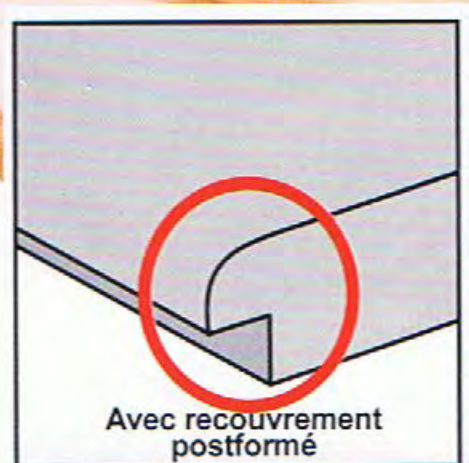

Résistant
aux griffures




Résistant
à la chaleur



Résistant
aux taches



Résistant
à l'abrasion




Résistant aux
produits chimiques



Résistant
à la lumière

LEBO livre le programme suivant dans un délai de 4 semaines :

- Portes intérieures RSS / RSP / VSP / MSP en CPL Lebolit , mélaminé Lebotron, pré-peint
- Tous les encadrements type RR correspondants (voir croquis)
- Portes EI 30 avec certification VKF dans les surfaces en CPL Lebolit
- Dans les types EI 30 - 1E 42 / 43 et 1E 49 / 50
- Bande ignifuge à choix : visible ou invisible
- Bande ignifuge sur type GB 100 42 / 43 uniquement visible
- Tous les encadrements EI 30 type RR correspondants

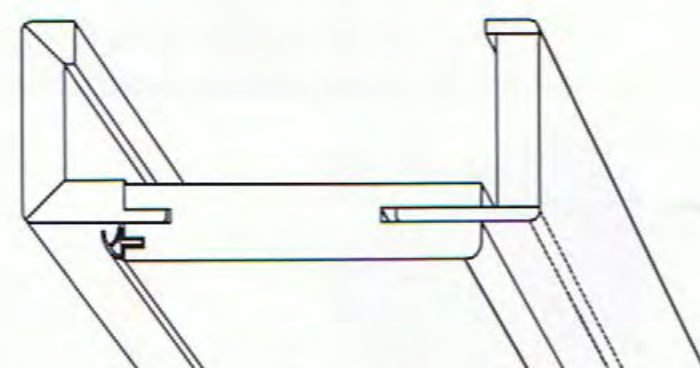

Encadrement RR ou EI 30 RR

Modèles Cross avec
surface horizontale aussi
disponible dans la ligne
QUICK

CPL Lebolit Premium Cross
chêne à l'aspect non verni

CPL Lebolit Premium Cross
cerisier Romana



LA LIGNE QUICK, NORMES PREFERENTIELLES CH-50





21 SURFACES MODERNES ET ELEGANTES DANS UN DELAI DE MAXIMUM 5 SEMAINES !
DECORS MELAMINES, STRATIFIES CPL, CPL PREMIUM ET CPL NATURE !

Panneaux RSS ou RSP, hauteur 2015 mm, largeur de 650 mm à 950 mm

Encadrements agglo. plein, épaisseur de mur 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 mm (réglage de -4 à + 16 mm)


	Vide de maçonnerie minimum	Dimension extérieure du panneau de porte	Dimension du fond de battues de l'encadrement	Dimension du fond de battues du panneau de porte	Vide de passage de l'encadrement	Dimension extérieure de l'embrasure	Dimension extérieure de l'encadrement (pour un encadrement avec faces de 60 mm)
		A	B	C	D	E	F
Hauteur	2035 mm	2015 mm	2011 mm	2002 mm	2000 mm	2023 mm	2071 mm
Largeur	675 mm	650 mm	631 mm	624 mm	609 mm	655 mm	751 mm
	725 mm	700 mm	681 mm	674 mm	659 mm	705 mm	801 mm
	775 mm	750 mm	731 mm	724 mm	709 mm	755 mm	851 mm
	825 mm	800 mm	781 mm	774 mm	759 mm	805 mm	901 mm
	875 mm	850 mm	831 mm	824 mm	809 mm	855 mm	951 mm
	925 mm	900 mm	881 mm	874 mm	859 mm	905 mm	1001 mm
	975 mm	950 mm	931 mm	924 mm	909 mm	955 mm	1051 mm

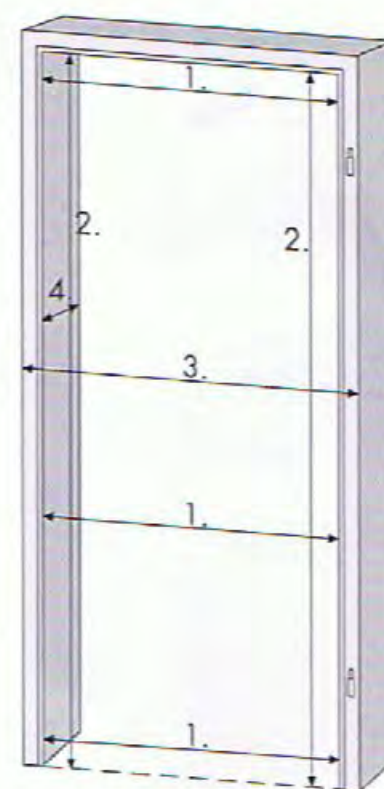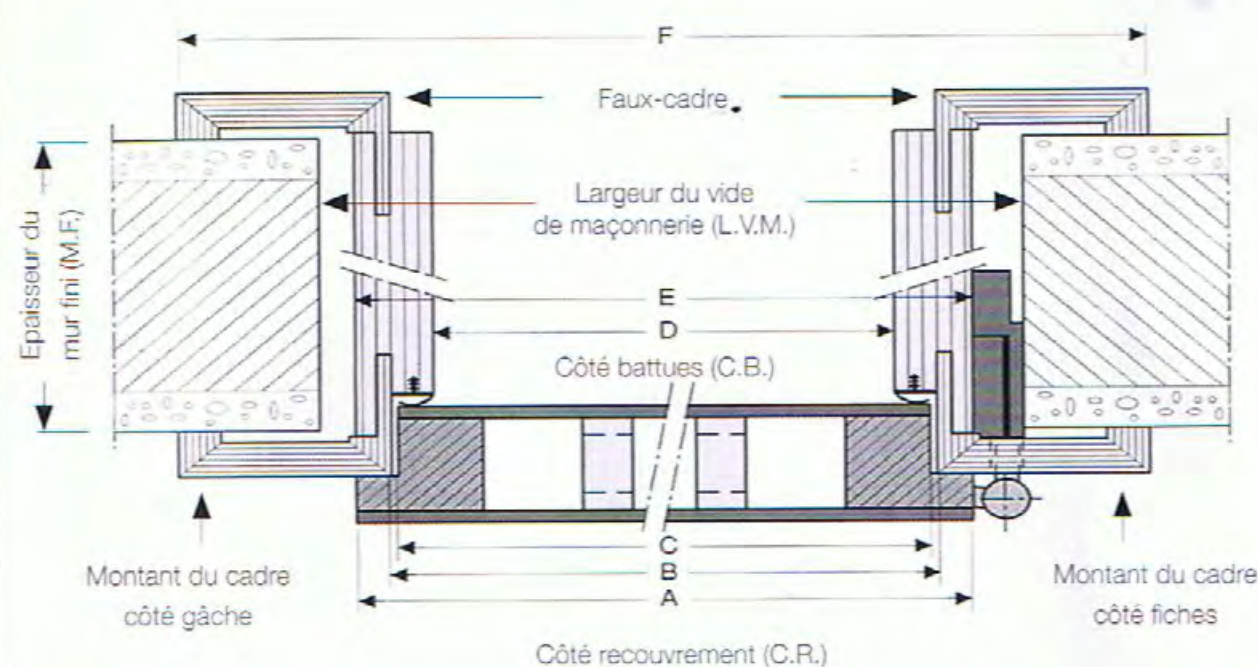


Lors de commandes d'éléments de rénovation, veuillez nous fournir les indications suivantes :

1. Largeur du vide de passage en partie supérieure, en partie médiane, en partie inférieure (toujours indiquer la valeur la plus petite)
2. Hauteur du vide de passage côté fiches et côté gâche
3. Dimension extérieure de l'encadrement
4. Epaisseur du mur fini
5. Sens d'ouverture (DIN gauche/ DIN droite)

Vue sur une porte DIN droite
(fiches visibles à droite)

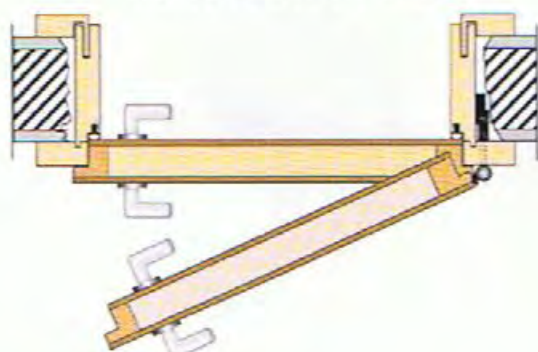

Vue sur une porte DIN gauche
(fiches visibles à gauche)

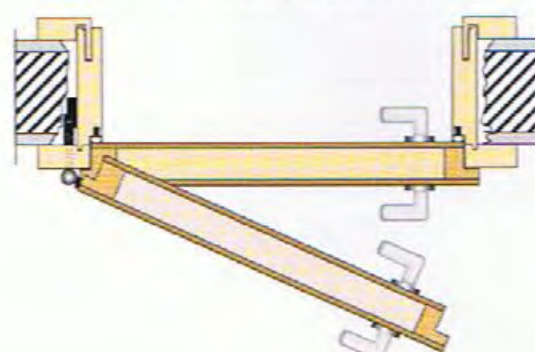

PROGRAMME

Nous pouvons également vous livrer dans un délai de 6-7 semaines :

- Grande variété de portes laqué blanc
- Assortiment de portes plaqué bois naturel
- Portes techniques
- Portes thermiques
- Portes design
- Panneaux tout-verre
- Et bien d'autres spécialités



Pour plus de choix, veuillez nous contacter ou visiter le site : www.lebo.de